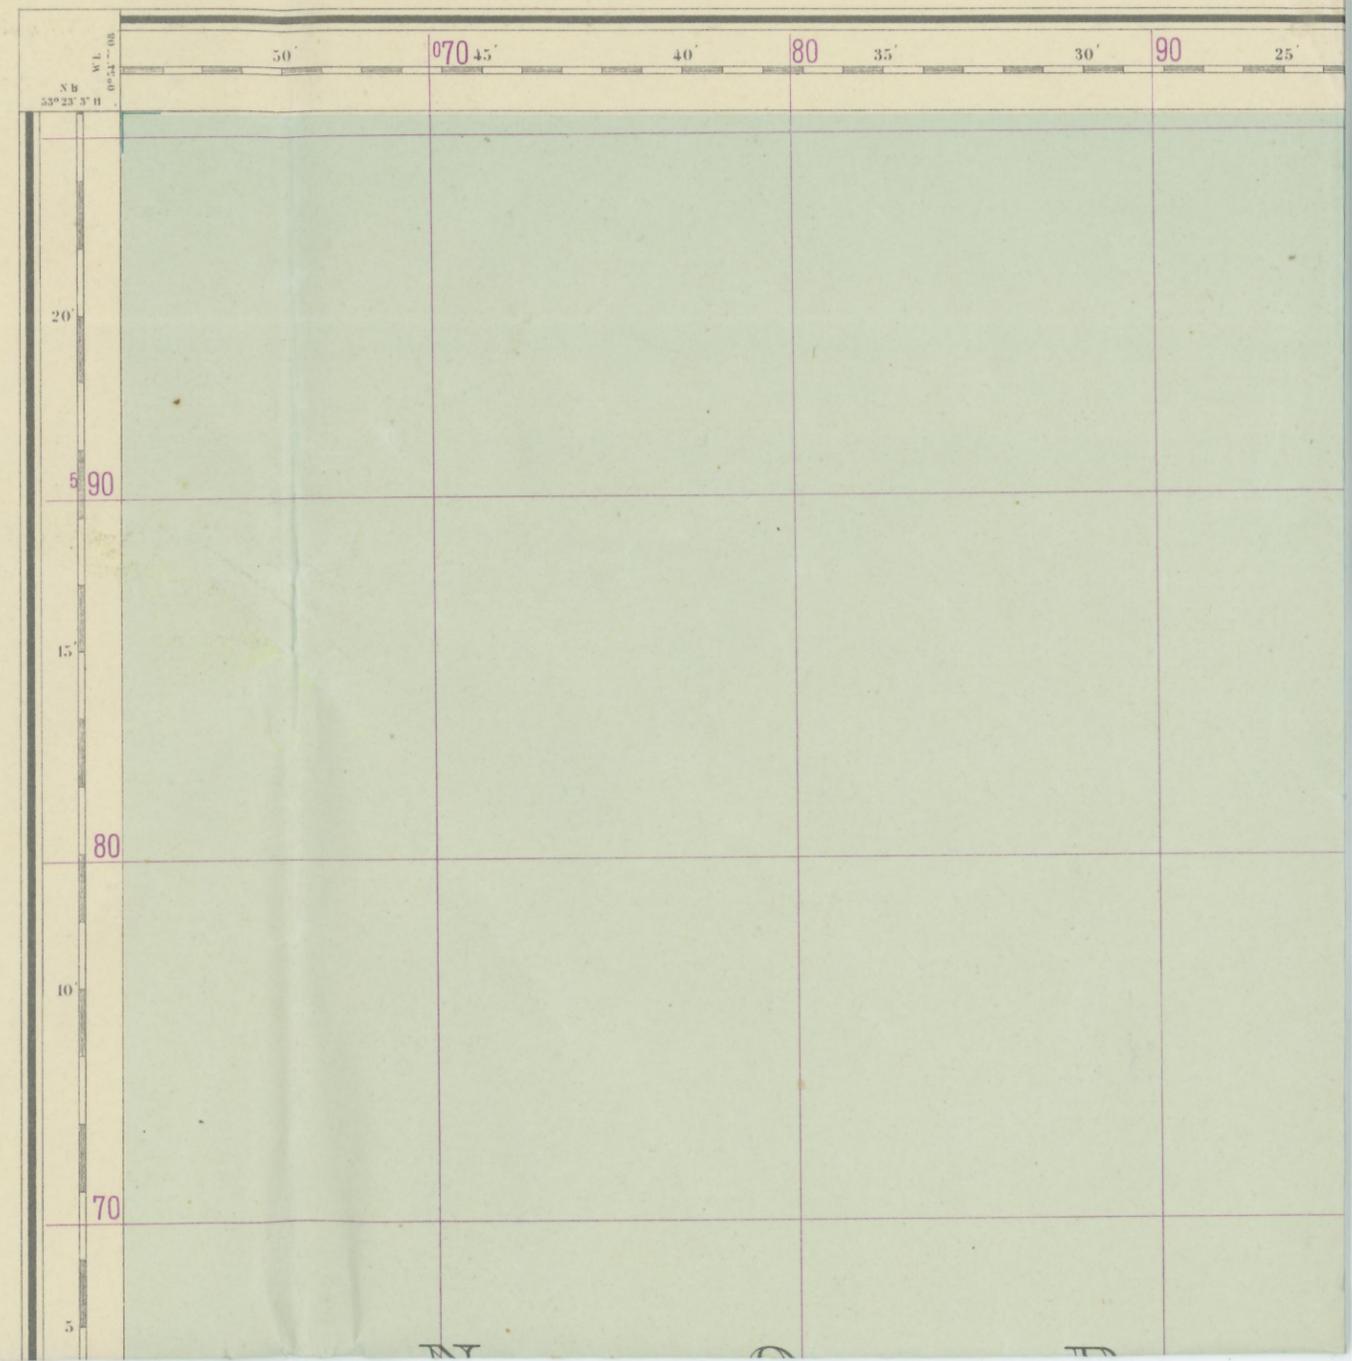


CHROMO-TOPOGRAPHISCHE KAART VAN HET
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1:200000)

A




AMSTERDAM

Sonderausgabe!

Nur für den Dienstgebrauch!










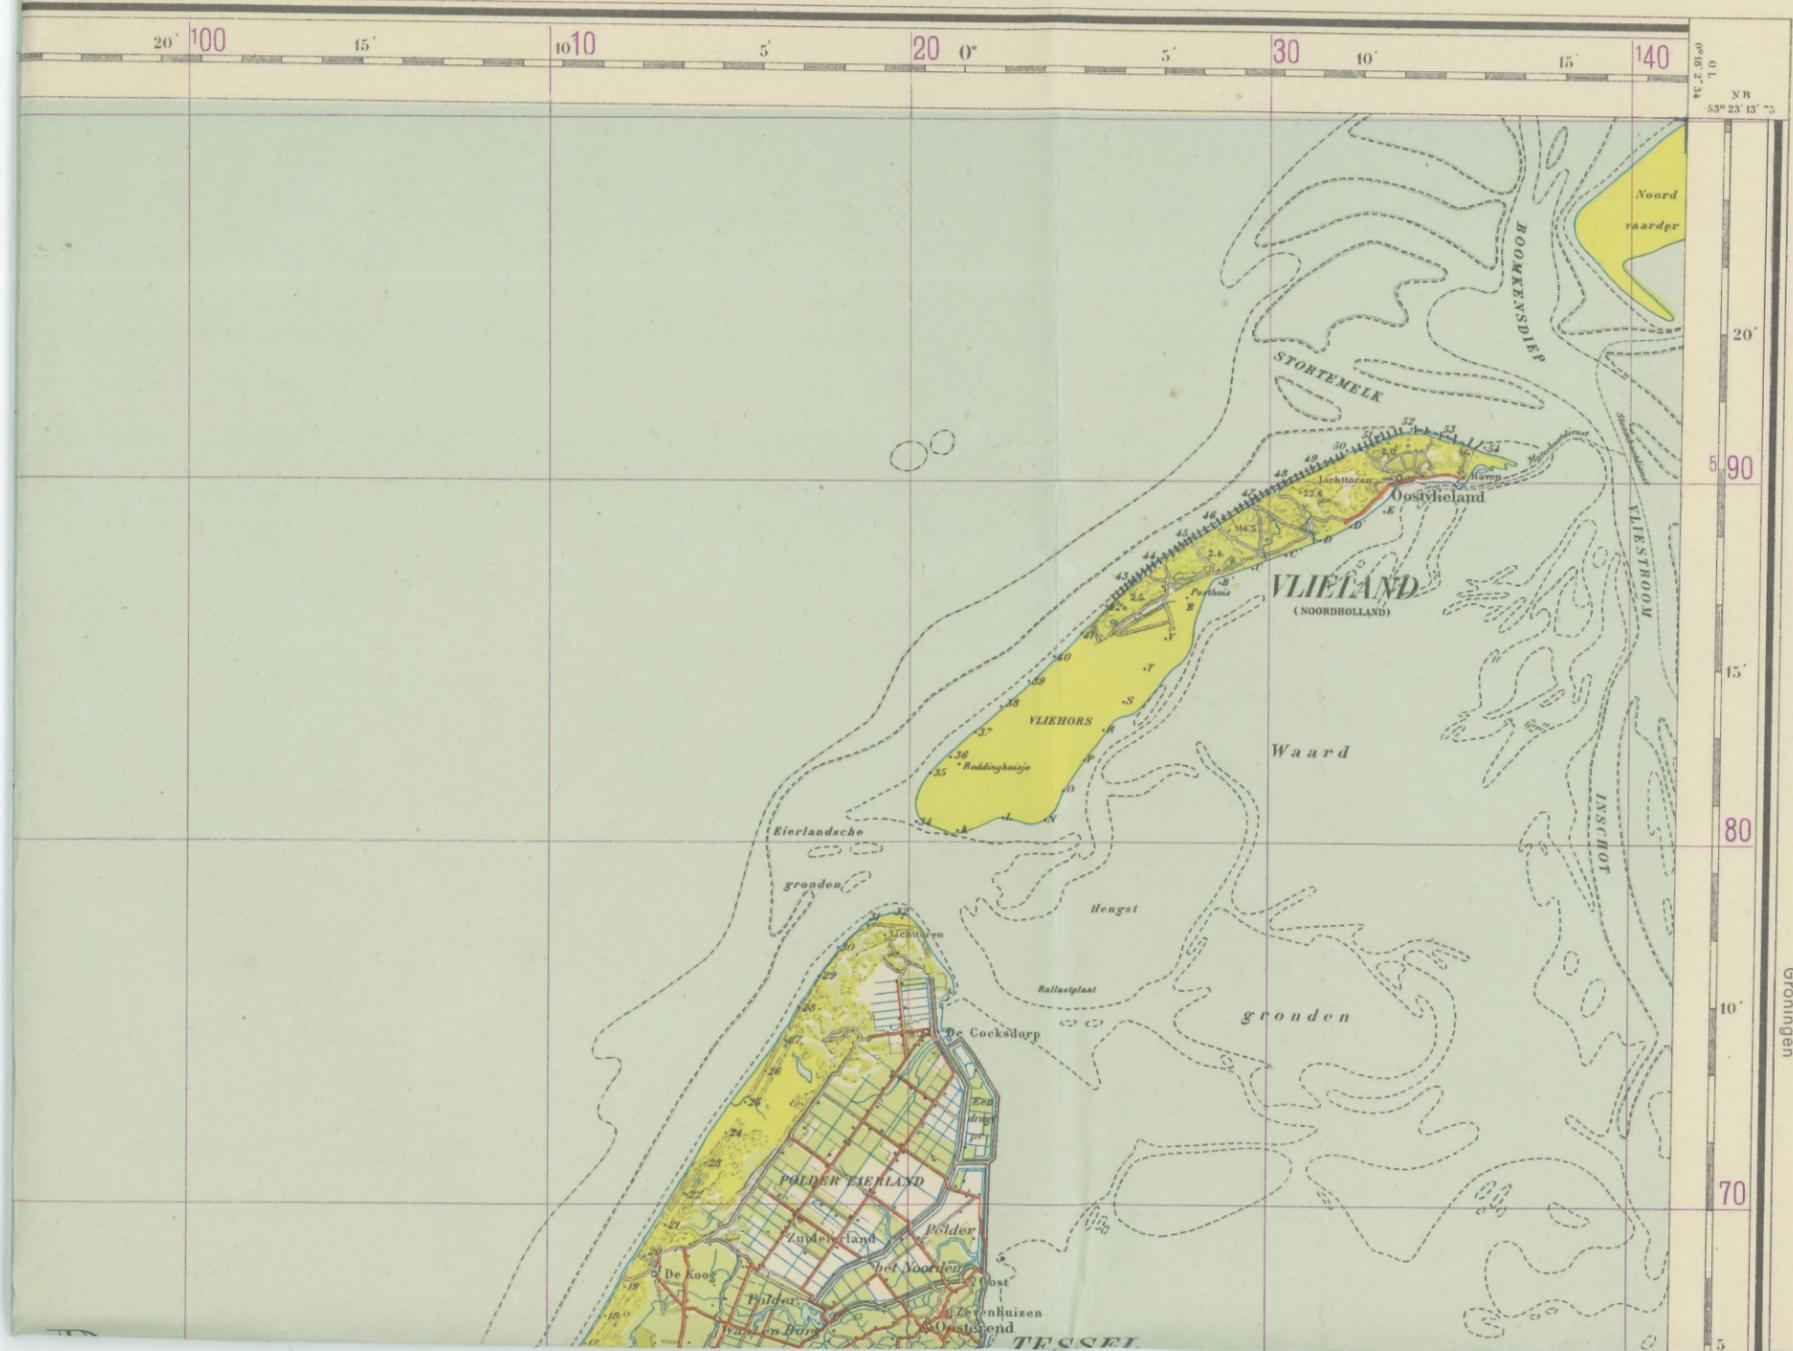
Bl. 2




N U R

60
5.30
50
5.5
40
50
30
4.5

Zeichenerklärung

-  Rijksgrens
Reichsgrenze
-  Provinciale grens
Provinzgrenze
-  *Tunnel*
Spoorweg, dubbel spoor
Zweigleisige Eisenbahn
-  Spoorweg, enkel spoor
Eingleisige Eisenbahn
-  Tramweg, eigen baan
Straßenbahn mit eigenem Bahnkörper
-  Tramweg op anderen weg
Straßenbahn, die Straße benutzend
-  Verharde weg I^e klasse
Hauptverkehrsstraße
-  Verharde weg II^e klasse
Hauptstraße
-  Verharde weg III^e klasse
Gut unterhaltene Straße
-  Verharde weg
Unterhaltener Weg
-  Landweg
Landweg
-  Rijkswielpad
Radfahrweg
-  Groot dijk met verharde en zachte kruin
Großer Deich mit harter und weicher Krone
-  Dijk tot 1 m hoog
Deich bis 1 m hoch
-  Bosch
Wald
-  Heide met zandplekken
Heide mit Sandflächen
-  Moeras, veenputten en ven
Sumpf, Torfstich und Moor
-  Weiland met natte slooten
Weide mit nassen Gräben
-  Bouwland met houtranden
Acker mit Holzdünen

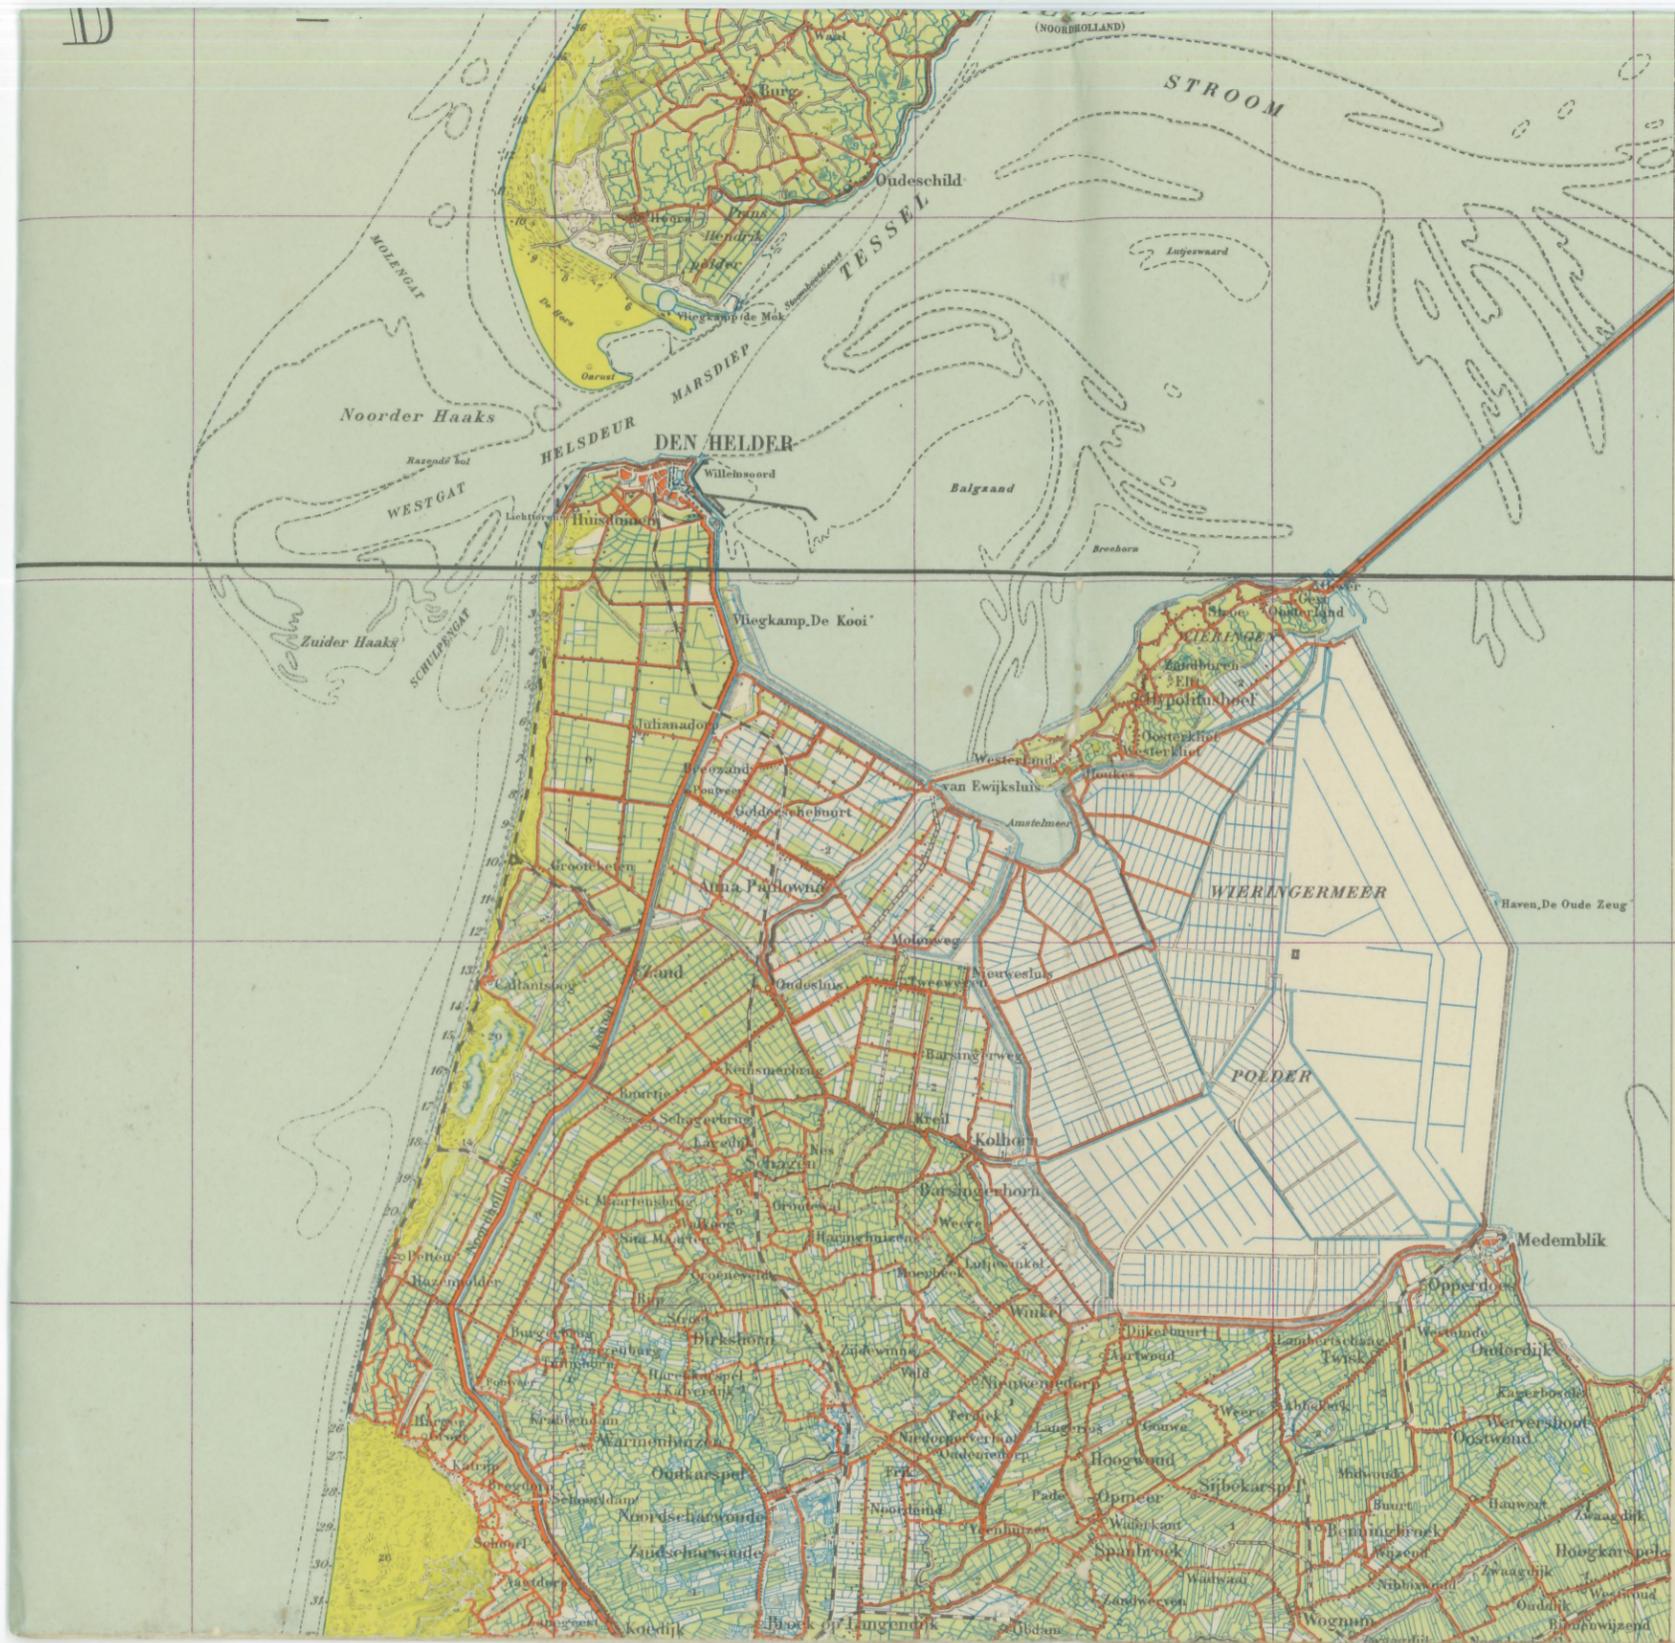ADRIEM



60
53'
50
55'
40
50'
30
45'
00

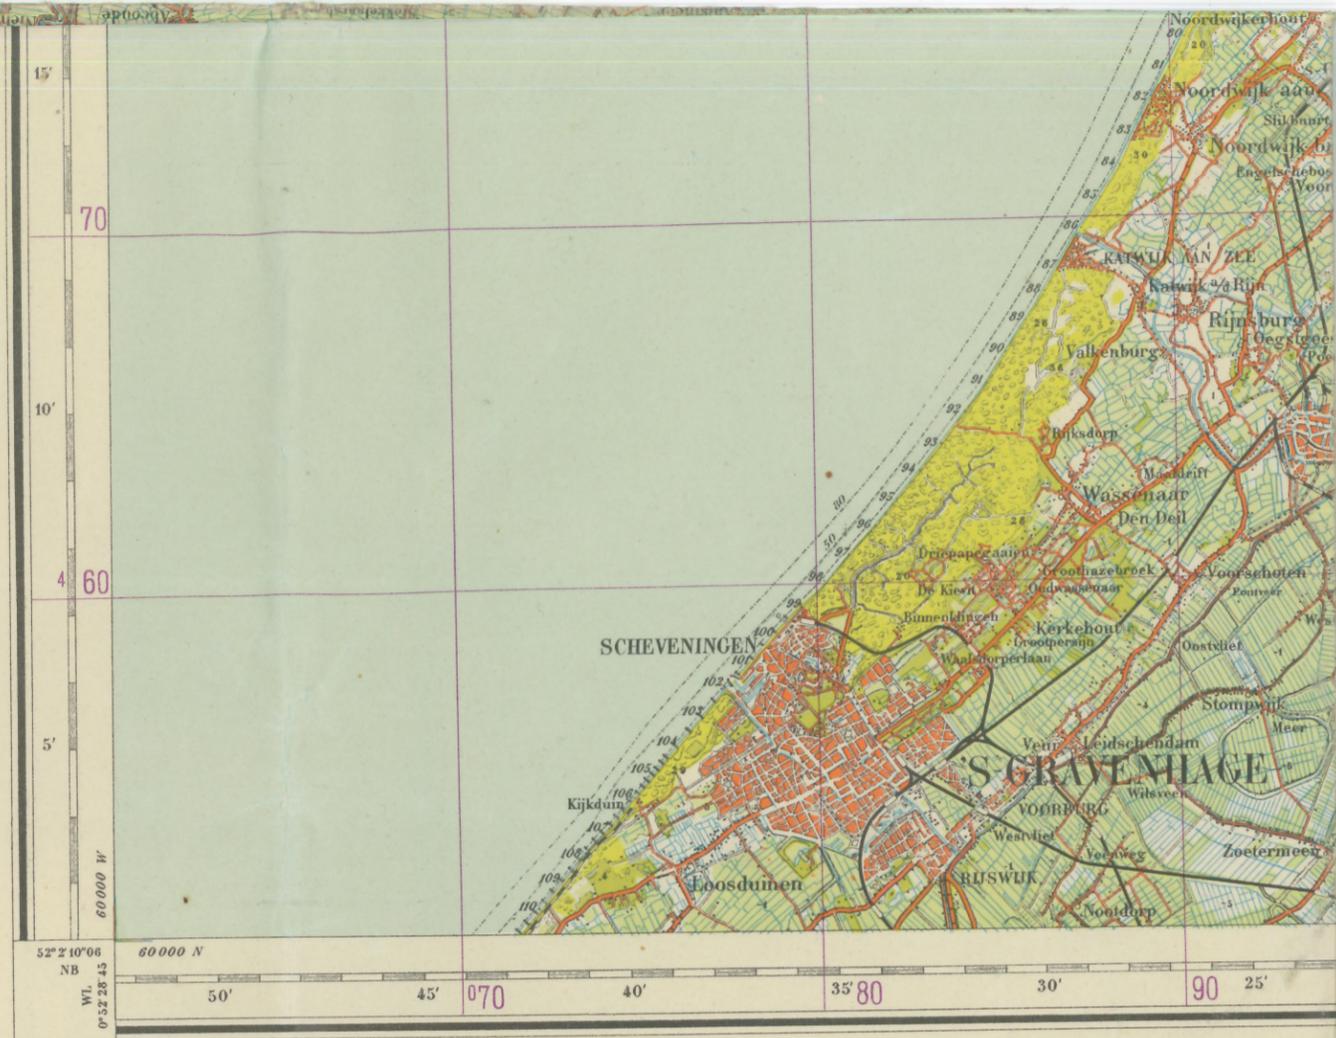
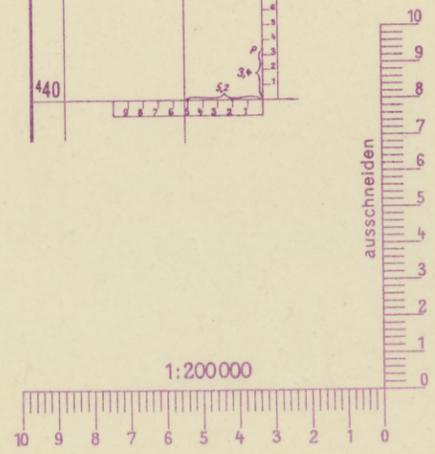
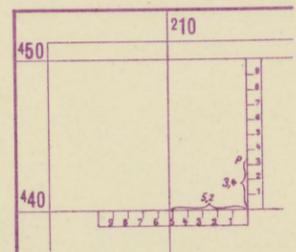
Die niederländischen Gebietsteile enthalten das Gitternetz der niederländischen Reichsdreiecksmessung mit dem Nullpunkt Amersfoort in Linien von 10 km (= 5 cm) Abstand.

Für die Gitternetzbezeichnung ist der Nullpunkt im Rechtswert (x) um 155 km nach Westen und im Hochwert (y) um 463 km nach Süden verlegt.
Der Nullpunkt der Reichsdreiecksmessung „Amersfoort“ (Rechts = 155, Hoch = 463) liegt 5°23'15,5" ostwärts Greenwich.


Planzeiger für die Niederlande.

Zum Ablesen ist die waagerechte Teilung so an eine senkrechte Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeichnenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der waagerechten Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der „Rechts“-Wert und an der senkrechten Teilung der „Hoch“-Wert abzulesen. Der Rechtswert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen.


Beispiel: Punkt p liegt in Metern:
„Rechts“ $2 \ 10000 + 5200 = 2 \ 15200 =$ (kurz:) 15200
„Hoch“ $4 \ 40000 + 3400 = 4 \ 43400 =$ (kurz:) 43400




Politische Grenzen:

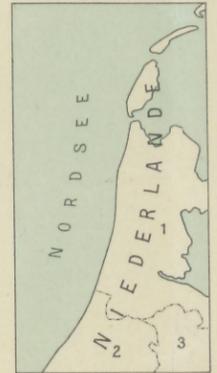

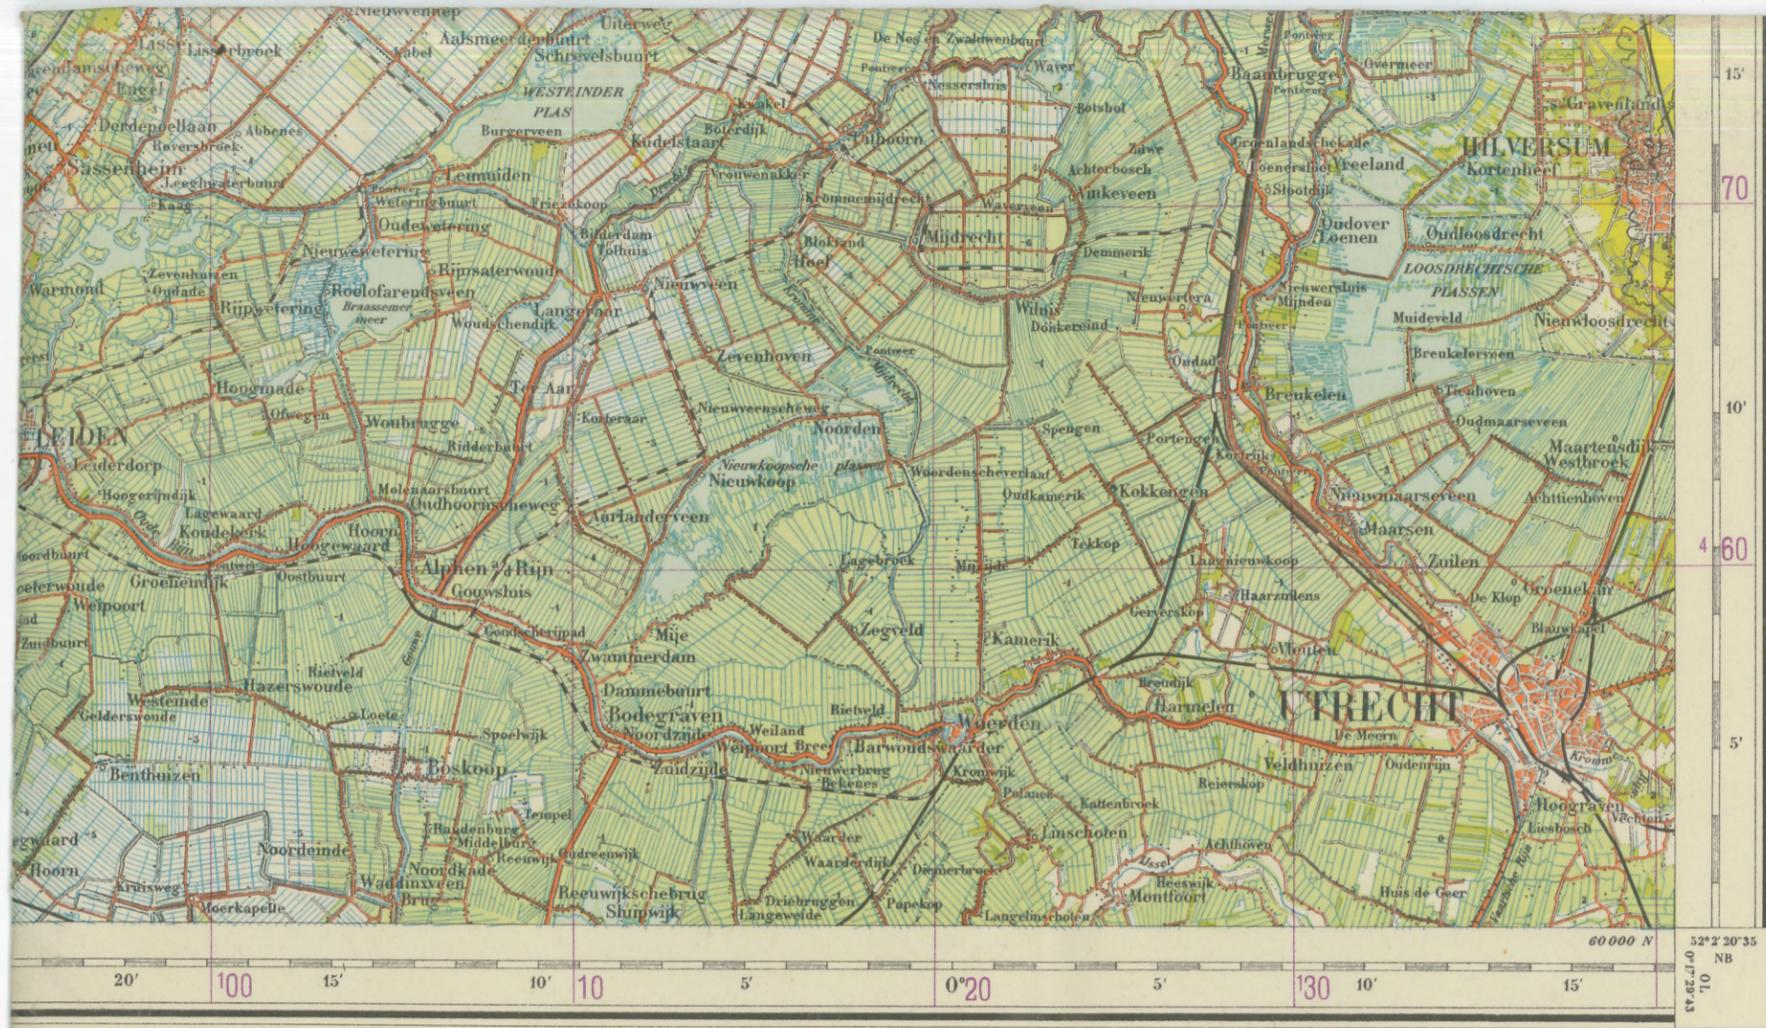- Niederlande:**
1 Provinz Nordholland (Noordholland)
2 „ Südholland (Zuidholland)
3 „ Utrecht





Rotterdam

Maßstab 1:200 000

5 10 15 20 Kilometer

Bl. 3 Tessel (1927)
Bl. 6 Alkmaar (1932)
Bl. 9 Amsterdam (1932)

Chromo-topographische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:200 000
Die eingeklammerten Zahlen geben das Jahr der Ausgabe an.

Magnetische Mißweisung für Mitte 1936.
Für Amsterdam (Ortslage) beträgt die magnetische Mißweisung rund $-8,6^\circ = -153^\circ$
Jährliche Abnahme $0,15^\circ = 2,7''$
Nadelabweichung für Mitte 1936.
Für Amsterdam (Ortslage) beträgt die Nadelabweichung gegen das farbige niederländische Gitter rund $-8,2^\circ$ westlich = -146° westlich.
Jährliche Abnahme $0,15^\circ$ oder $2,7''$